

## 市債務負担行為 豊平川処理区中の島1条5丁目ほか下水道新設工事

～ご挨拶～

地域の皆様方には日頃よりご理解ご協力いただきありがとうございます。  
前回工事（事前調査）施工から約3週間が過ぎました。6月中旬より前処理工を実施する予定となりました。  
交通事故・騒音・振動にてご迷惑を懸けないよう職員一同注意を払い、交通誘導員を配置し安全な工事をするよう努めます。  
何かとご不便をおかけすると思いますがよろしくお願いいたします。

### ○次回の工事の内容

次回の工事は今回調査しました下水道管の突起物等処理いたします。

工事開始前には事前にパンフレットを配布しお知らせいたします。

TVカメラ車で見た下水道管の管内です

次回工事は異物・突起物等を除去します。



### ○地域の貢献

騒音防止のため防音シートの使用



環境にも良いソーラ型発電機の使用



中の島公園の清掃



5月 工事進捗

14%

～この工事に関するお問い合わせ先～

株式会社北海道グリーンメンテナンス 里 知輝  
011-781-2530 【E-mail】kazuki.sato@do-green.co.jp




## 市債務負担行為 豊平川処理区中の島1条5丁目ほか下水道新設工事

～ご挨拶～

いつも札幌市公共事業にご理解ご協力を頂きありがとうございます。  
当社も4月19日より管更生工事を実施することとなりました。  
地域住民の方々にはご迷惑ご不便をおかけ致しますが早期完成をめざし  
工事に取り組みますのでご協力よろしくお願い致します。

### ○本工事の流れ

4月19日より事前調査を行います。  
下水道管を高圧洗浄車で清掃しTVカメラで異常確認を致します。  
工事は1日1～2路線を実施する予定です。悪天候の場合は延期します。

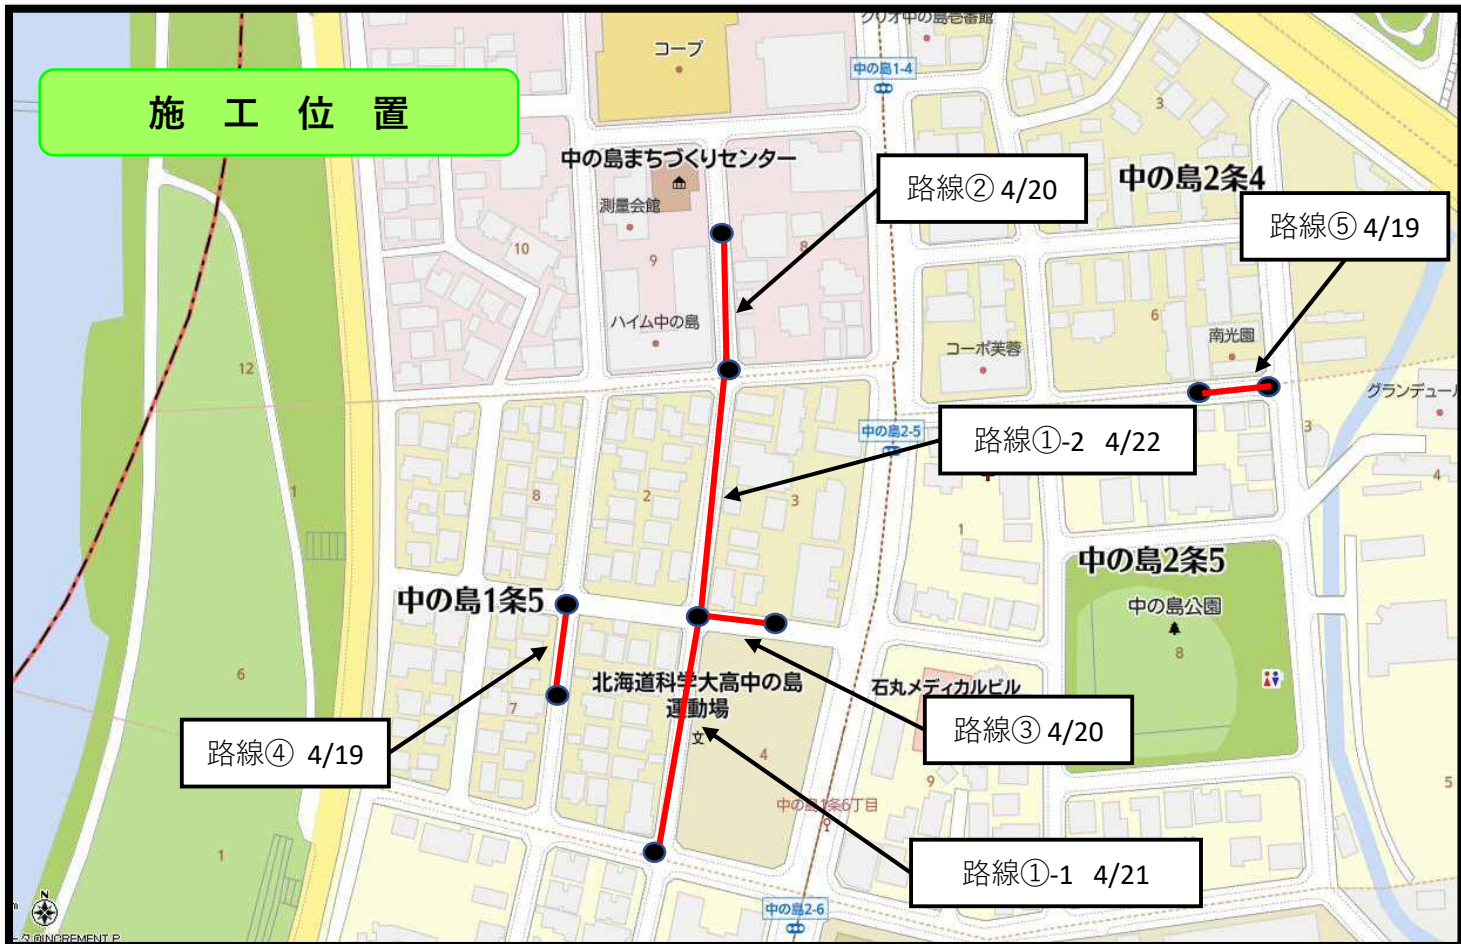

<p><b>異常項目 損傷(破損)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●石破壊している</li> <li>●石破壊す前</li> <li>●軸方向クラックで幅5mm以上</li> <li>●軸方向クラックで幅2mm未満</li> <li>●軸方向クラック</li> </ul>	<p><b>異常項目 老朽度</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●管壁が浸食され銹跡が露出</li> <li>●粗骨材粒径の50%以上が露出</li> <li>●細骨材の表面が露出し表面が荒れた状態</li> </ul>	<p><b>異常項目 クラック</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●幅5mm以上</li> <li>●円周方向のクラックで幅2mm以上</li> <li>●幅2mm未満</li> <li>●円周方向のクラックで幅2mm未満</li> </ul>
<p><b>異常項目 浸入水</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●土砂と共に浸入水が流入</li> <li>●漏水で排水が確認</li> <li>●下水が地表面へ流出</li> <li>●にじみ程度の浸入水</li> </ul>	<p><b>異常項目 モルタル劣(油膜)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●管内径の3割以上</li> <li>●管内径の1割未満</li> <li>●管内径の1割以上の剥離</li> </ul>	<p><b>異常項目 木根</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●管内径の1/2以上</li> <li>●管内径の1/2以上</li> </ul>

～この工事に関するお問い合わせ先～

株式会社北海道グリーンメンテナンス 里 知輝  
011-781-2530 【E-mail】 kazuki.sato@do-green.co.jp